


Кольцево-Молотковая Дробилка серии РСН

РСН 系列环锤式破碎机



Кольцево-молотковые дробилки типа РСН, особенно подходят для дробления хрупких материалов, таких как уголь, угольный камень, кокс, шлак, красный песчаник, сланец, рыхлый камень-известняк и т.д. Прочность материалов на сжатие на превышает 100МПа, с влажностью на поверхности не более 15%.

Данные дробилки характеризуются энергосбережением, гарантией выходных фракций, высокой производственной эффективностью, низким шумом и меньшей пылью.

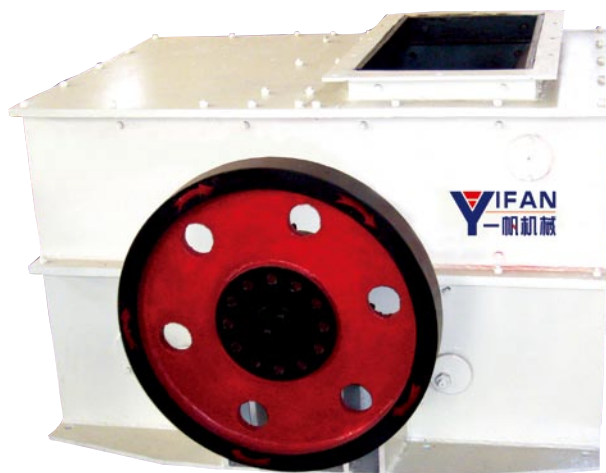

РСН系列环锤式破碎机是碎煤机，最适用于破碎各种脆性物料，如煤、煤矸石、焦炭、炉渣、

红砂岩、页岩、疏松石灰石等。物料的抗压强度不超过100MPa,表面水分不大于15%。具有节能、保证出料粒度、生产效率高、噪音小、粉尘少等特点。

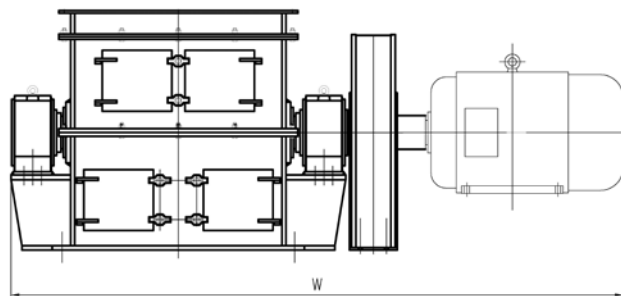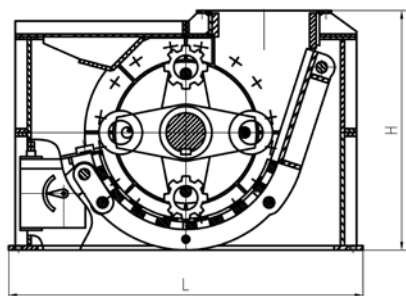

Технические Параметры 技术参数:

Модель	РСН-0402	РСН-0404	РСН-0604	РСН-0606	РСН-0808	РСН-1010	РСН-1016	РСН-1216	РСН-1221
Ротор(Диаметр×Длина mm)	400×200	400×400	600×400	600×600	800×800	1000×1000	1000×1600	1200×1600	1210×2100
Скорость Ротора(r/min)	960	970	970	980	740	740	740	740	740
Максимальный размер входной щели(mm)	200	200	200	200	200	300	300	400	400
Размер разгрузки (mm)	≤30	≤30	≤30	≤30	≤30	≤30	≤30	≤30	≤30
Производительность(t/h)	8-12	16-25	22-33	30-60	75-105	160-200 200-245	300-350 400-500	500-620 620-800	800-1000
Модель мотора	Y132M2-6	Y160L-6	Y180L-6	Y225M-6	Y280M-8	Y315M2-8 Y315M3-8	Y312-8 Y400-8	Y400-8 Y450-8	Y450-8
Модель мотора	5.5	11	15	30	45	90 110	155 220	280 355	450(400)
Мощность электродвигателя	380	380	380	380	380	380	380 6000	6000	6000
Вольтаж электродвигателя	100	150	170	360	600	1100 1200	1600 3100	3600 4100	4300
Габариты(L×W×H)(mm)	800×890×560	980×890×570	1030×1270×800	1350×1270×820	1750×1620×1080	2100×2000×1340	2700×2000×1350	3100×2800×1750	3620×3350×1950
Вес (kg)	800	1050	1430	1770	3600	6100	9200	15000	24000

Внимание: Размер выходных фракций можно выбирать в рамках 0-60mm. Когда размер выходных фракций ≤15mm, реальная производительность в соответствии с приведенным в таблице показателем 60%; когда размер выходных фракций 3mm и влажность материала не превышает 10%, тогда реальная производительность в соответствии с приведенным в таблице показателем 30%.

注: 出料粒度可在0-60mm范围内任意选择。当出料粒度 15mm时,产量应为表列数值的60%;当出料粒度为3mm时,物料表面水份不大于10%,产量应为表列数值的30%。